



Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Diesel Plus 1:1000

Art.-Nr.: 1650

Τεχνικά δεδομένα:

Εμφάνιση:	κίτρινο-καφέ υγρό
Πυκνότητα (15 ° C):	0,95-0,96 g/ cm
Σημείο ροής:	< -48°C
Σημείο ανάφλεξης:	77°C
Ιξώδες (40°C):	2,5 mm ² /s

Συστατικά:

Συνδυασμός βελτιωτικών ανάφλεξης, απορρυπαντικών, μειωτών διάβρωσης, αντιαφριστικά πρόσθετα και βιοκτόνο (Biozid).

Περιγραφή προϊόντος:

Πρόσθετο απόδοσης για την καύση ντίζελ σε κινητήρες. Η συμμόρφωση DIN των καυσίμων διατηρείται. Σύμφωνα με το WWFC ("World-Wide Fuel Charter" 2013) και το Απαιτήσεις της διεθνούς βιομηχανίας πετρελαίου.

Πεδίο εφαρμογής:

Για τακτική χρήση σε κινητήρες αυτοκινήτων και φορτηγών για τη βελτίωση της λειτουργικής συμπεριφοράς και απόδοσης (με βρώμικα ακροφύσια) και για την αύξηση της διάρκειας ζωής των κινητήρων. Διασφαλίζεται το ασφαλές γέμισμα του ρεζερβουάρ και η εκτεταμένη σταθερότητα καυσίμου.

Οφέλη:

- ▶ Βελτιωμένη συμπεριφορά ανάφλεξης (ομαλή λειτουργία κινητήρα, σταθερότητα συχνότητας θορύβου).
- ▶ Συνεχής και απαλός καθαρισμός του συστήματος και των εγχυτήρων (μπέκ).
- ▶ Μείωση φθοράς και διάβρωσης.
- ▶ Μείωση του αφρισμού κατά το γέμισμα.
- ▶ Προστασία του περιβάλλοντος μέσω καθαρής καύσης.
- ▶ Προστασία από μικροβιολογική προσβολή.

Ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονο ντίζελ με περιεκτικότητα σε βιοντίζελ.


Συνιστώμενη δοσολογία:

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 1:1000 (1000 mg/kg).



Εφαρμογή:

Προσθέστε πριν γεμίσετε τη δεξαμενή καυσίμου.

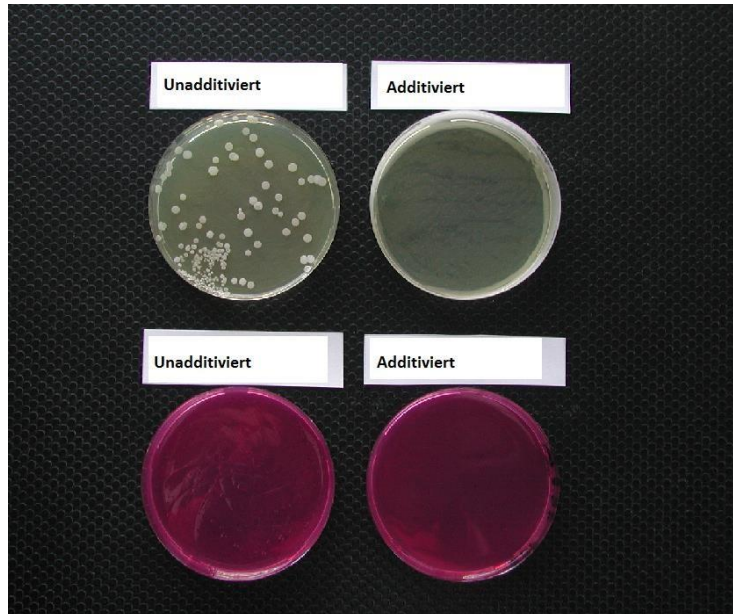

*Προστασία από μικροβιακές προσβολές
Ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονα καύσιμα ντίζελ με περιεκτικότητα σε βιοντίζελ*

Συσκευασία:

Όλα τα πρόσθετα διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές δοχείων μεταξύ των 250ml και 1000l. Τα μεγέθη των δοχείων εξαρτώνται από το προϊόν και είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Αποθήκευση:

Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου, σφραγίστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Οι προσωρινά υψηλότερες θερμοκρασίες δεν αποτελούν πρόβλημα. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Διάρκεια ζωής: χωρίς παγετό τουλάχιστον 24 μήνες στο αρχικά σφραγισμένο δοχείο. Απορρίψτε τα άδεια δοχεία σωστά.

Θέματα ασφαλείας:

Για τις λεπτομερείς προφυλάξεις χειρισμού δείτε το ERC Diesel Plus 1:000 δελτίο δεδομένων ασφαλείας αριθ. 1650

Οδηγίες χρήση:

Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι το αποτέλεσμα των ευρημάτων μας και ανταποκρίνονται στις καλύτερες γνώσεις μας. Ωστόσο, ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καμία ευθύνη του κατασκευαστή δεν μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο αυτού του δελτίου δεδομένων. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να τηρούνται.

Μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το προϊόν υπόκειται στον ενεργειακό φορολογικό συντελεστή ΕΦΚ για το καύσιμο ντίζελ.

ERC Additiv GmbH

Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599

Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de

ADDITIV