



Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Diesel Plus HP

Art.-Nr.: 1882

Τεχνικά δεδομένα:

Εμφάνιση:	Διάφανο καφέ υγρό
Πυκνότητα (15 ° C):	0,94 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης:	> 61

Συστατικά:

Συνδυασμός προσθέτων απόδοσης diesel (απορρυπαντικά, σταθεροποιητές, αντιοξειδωτικά, βιοκτόνα, βελτιωτικά ανάφλεξης, μείωσης διάβρωσης και πρόσθετα κατά του αφρισμού).

Είναι συμβατό με όλα τα κοινά πρόσθετα ντίζελ του διυλιστηρίου.

Περιγραφή προϊόντος:

Πρόσθετο απόδοσης για την καύση ντίζελ σε κινητήρες. Η ποιότητα DIN του καυσίμου βελτιώνεται σημαντικά. Σύμφωνα με το WWFC ("World-Wide Fuel Charter" 2013) και τις απαιτήσεις της διεθνούς βιομηχανίας πετρελαίου.

Πεδίο εφαρμογής:

Για τακτική χρήση σε κινητήρες ελαφρού και βαρέως τύπου για τη βελτίωση της συμπεριφοράς και της απόδοσης λειτουργίας καθώς και για την αύξηση της διάρκειας ζωής των κινητήρων.

Οφέλη:

- ▶ Βελτιώνει τη συμπεριφορά εκκίνησης, ειδικά μετά από μεγάλες περιόδους εποχιακής ακινησίας (ομαλή λειτουργία του κινητήρα, σταθερότητα συχνότητας)
- ▶ Καθαρισμός του συστήματος και των εγχυτήρων (μπέκ), και μέσω αυτού
 - Αύξηση απόδοσης
 - Μείωση της διάβρωσης και της φθοράς
 - Βελτίωση της θερμικής και της σταθερότητας αποθήκευσης
 - Προστασία του περιβάλλοντος μέσω καθαρής καύσης
- ▶ Προστασία από μικροβιολογική προσβολή.
- ▶ Μείωση του αφρισμού κατά το γέμισμα.

Ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονο ντίζελ με περιεκτικότητα σε βιοντίζελ.


Συνιστώμενη δοσολογία:

Συνιστάται για τακτική χρήση: 500 mg/kg (1:2000).



Εφαρμογή:

Προσθέστε πριν γεμίσετε τη δεξαμενή καυσίμου.

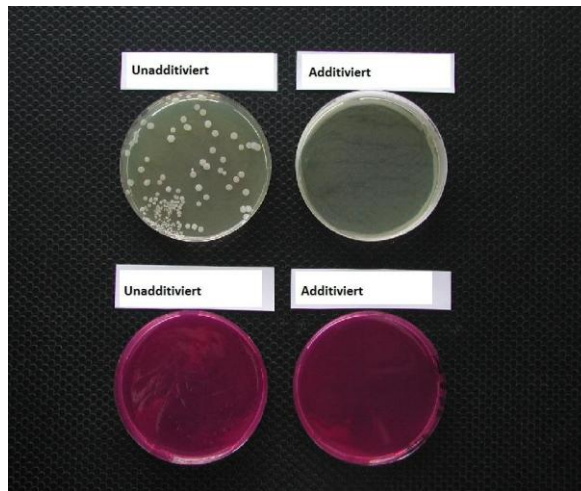

*Προστασία από μικροβιακές προσβολές
Ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονα καύσιμα ντίζελ με περιεκτικότητα σε βιοντίζελ*

Συσκευασία:

Όλα τα πρόσθετα διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές δοχείων μεταξύ των 50ml και 1000l. Τα μεγέθη των δοχείων εξαρτώνται από το προϊόν και είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Αποθήκευση:

Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου, σφραγίστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Να μην εκτίθεται σε παγετό για μεγάλες χρονικές περιόδους. Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 24 μήνες στο αρχικά σφραγισμένο δοχείο. Απορρίψτε τα άδεια δοχεία σωστά.

Θέματα ασφαλείας:

Για τις λεπτομερείς προφυλάξεις χειρισμού δείτε το ERC Diesel Plus HP δελτίο δεδομένων ασφαλείας αριθ. 1882

Οδηγίες χρήστη:

Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι το αποτέλεσμα των ευρημάτων μας και ανταποκρίνονται στις καλύτερες γνώσεις μας. Ωστόσο, ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καμία ευθύνη του κατασκευαστή δεν μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο αυτού του δελτίου δεδομένων. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να τηρούνται.

Μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το προϊόν υπόκειται στον ενεργειακό φορολογικό συντελεστή ΕΦΚ για το πετρέλαιο κίνησης.

ERC Additiv GmbH

Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599

Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de

Εισαγωγή Διάθεση

ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σοφίας 4 | 59132 Βέροια | Τηλ. 2331-400127 | Κιν.6997104435

Internet: <http://www.lamproglou.gr> | e-mail: info@lamproglou.gr